

Bestillings skjema Comfort og Extreme skyvedør

Navn	Tlf
Adresse	
Post nr	Sted
E-post	

Farge på aluminium:

☐ RAL 9010 blank

☐ RAL 7016 struktur

☐ Annen RAL farge

RAL:

☐ Matt ☐ Matt struktur

Glass oppgradering:

☐ Soldempende

☐ Selvrensende

Sikkerhetsglass er inkludert

Mål (yttermål karm):

Bredde (A)

mm

Høyde (B)

mm

Vandring:

☐ Standard

☐ Speilvendt

Glass:

☐ 2-lags

☐ 3-lags


Lås:

☐ Standard 3 pkt lås


☐ 1 pkt lås innv

I bunn bør karmene monteres rett ned på avrettet underlag. På sidene og i topp bør det beregnes 15mm klaring.


Drenering;

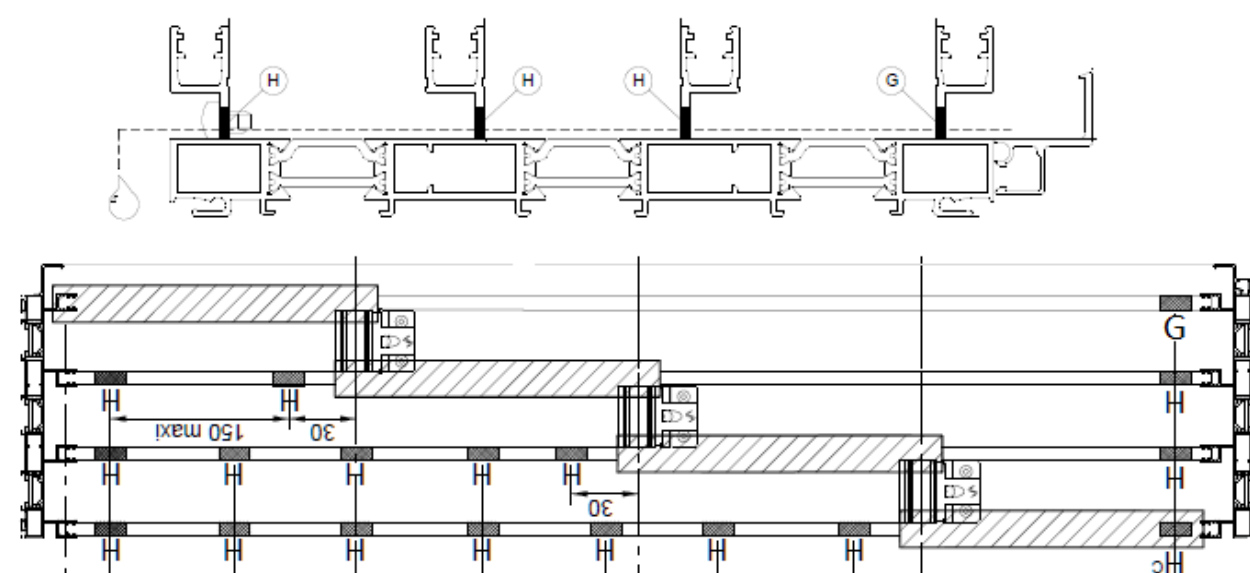

Utside - Standard vandring

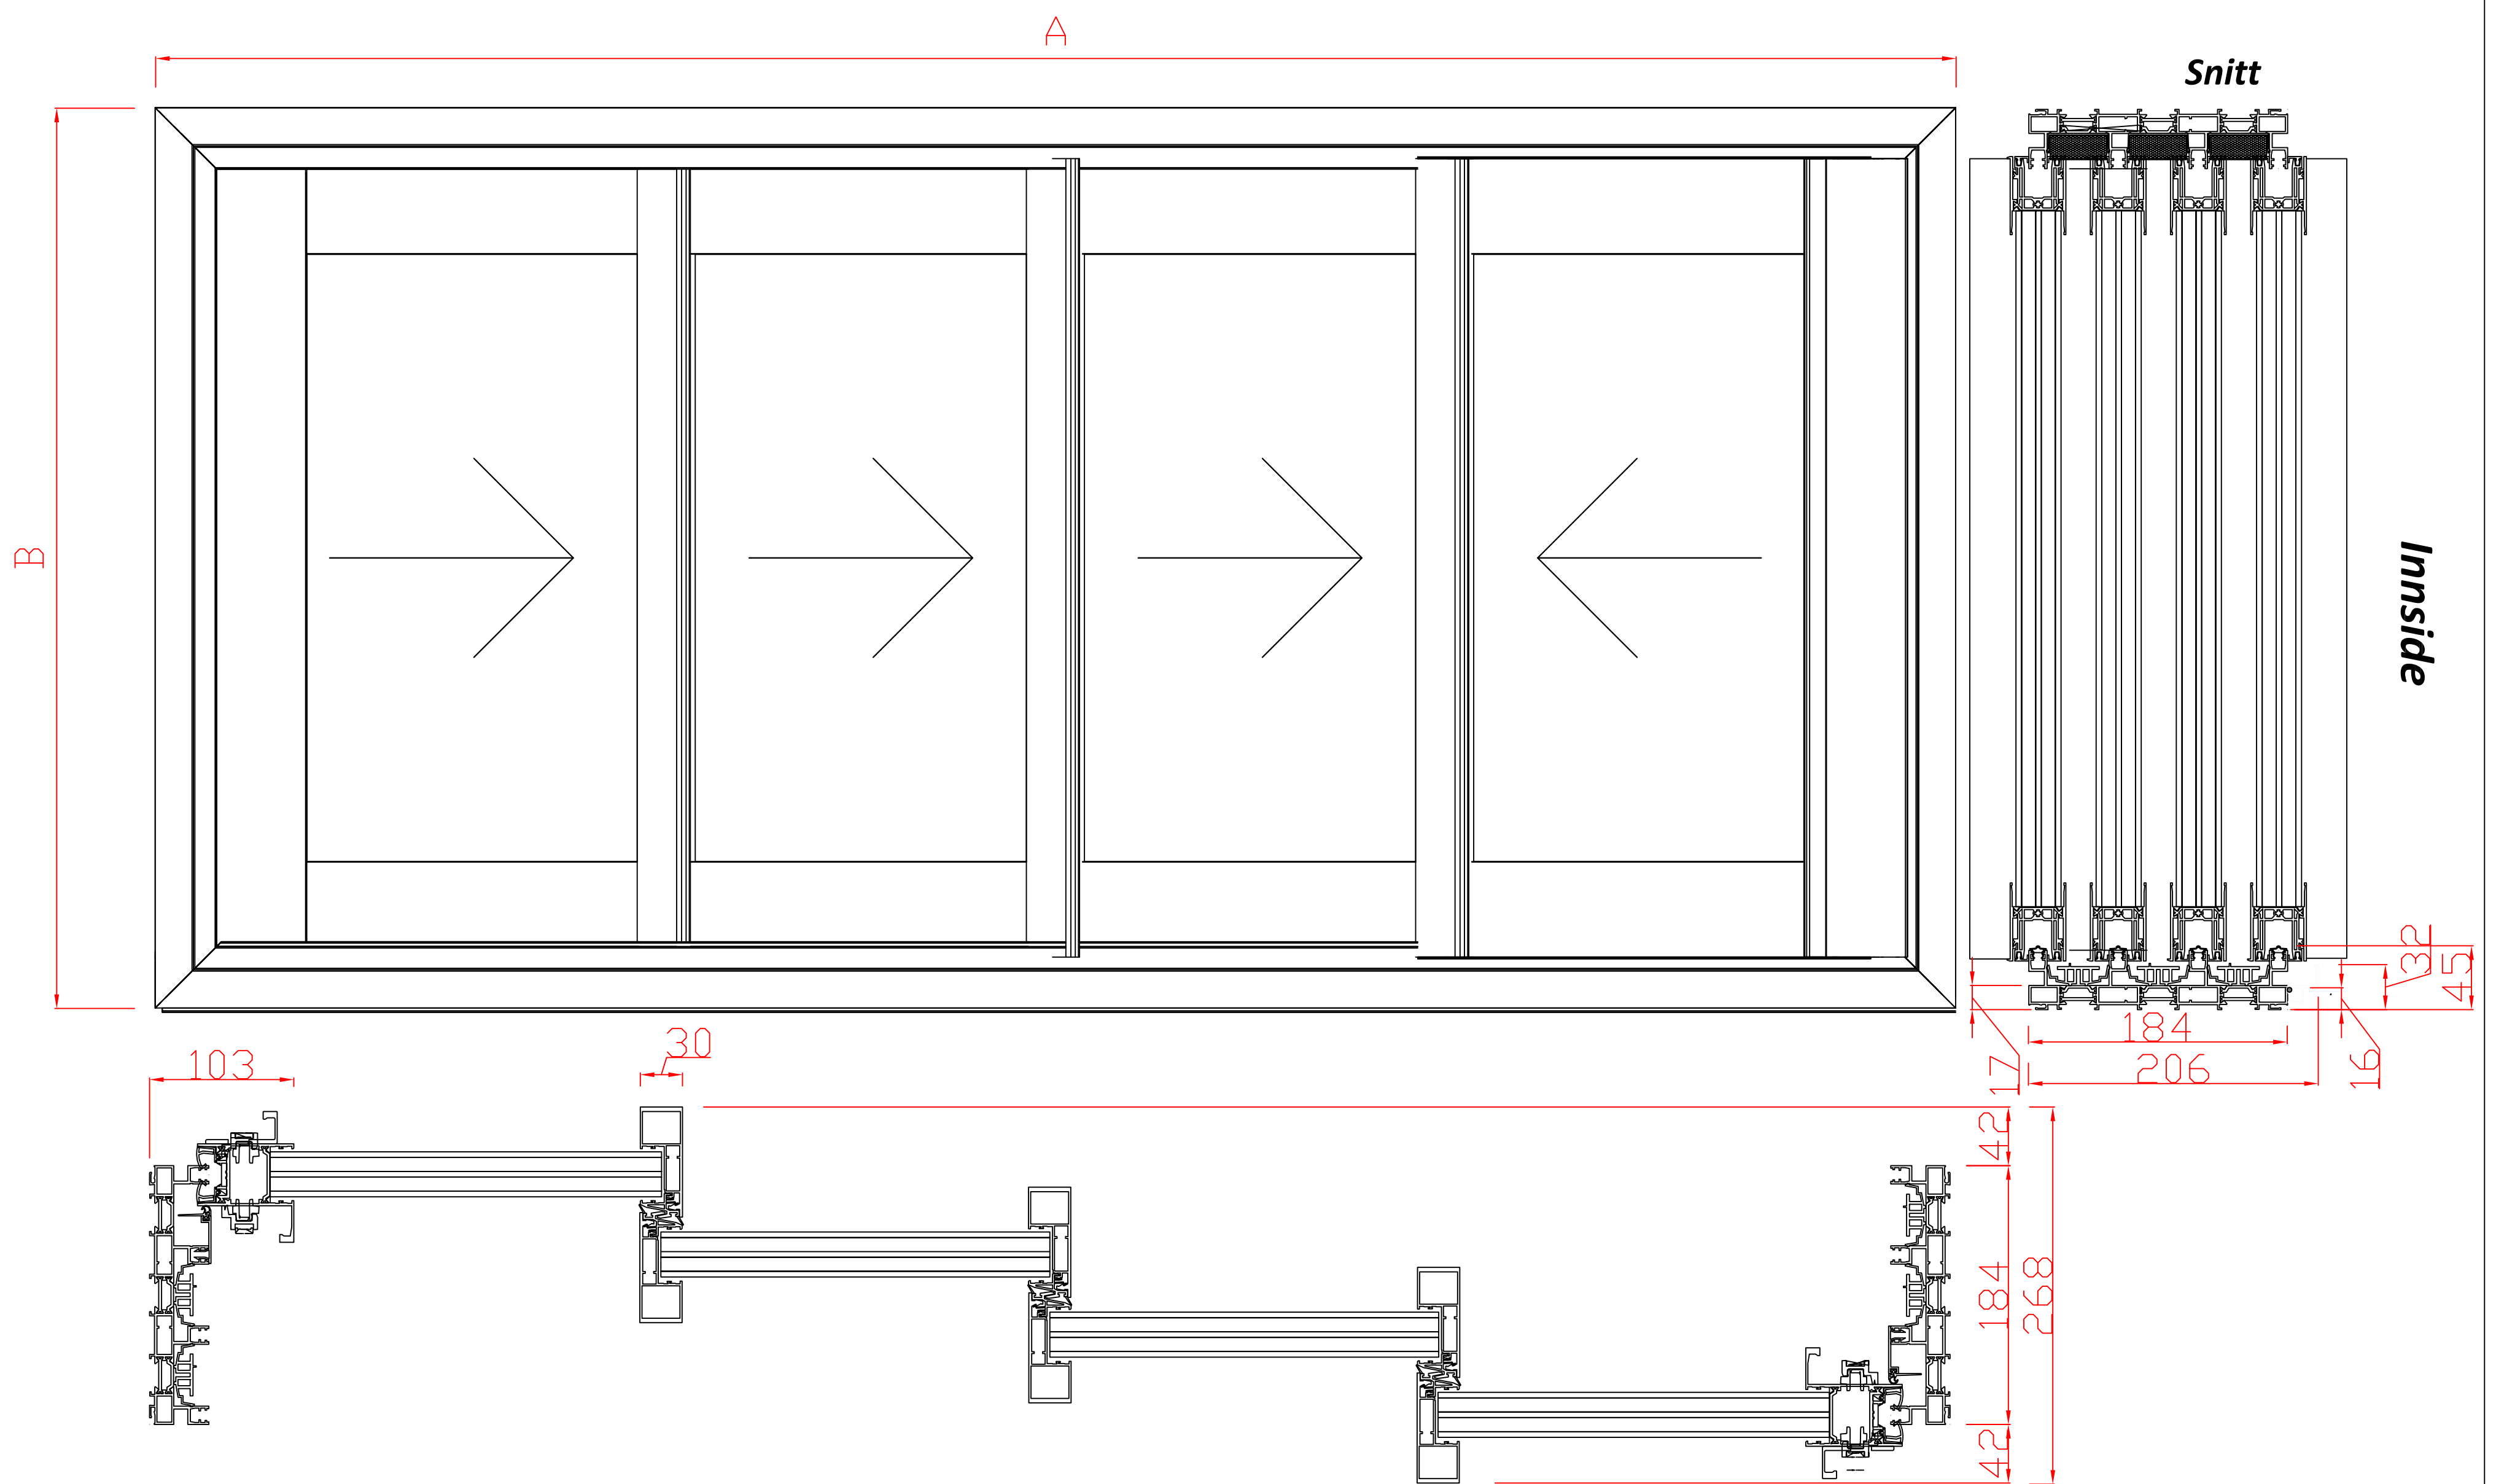

Utside - Standard vandring

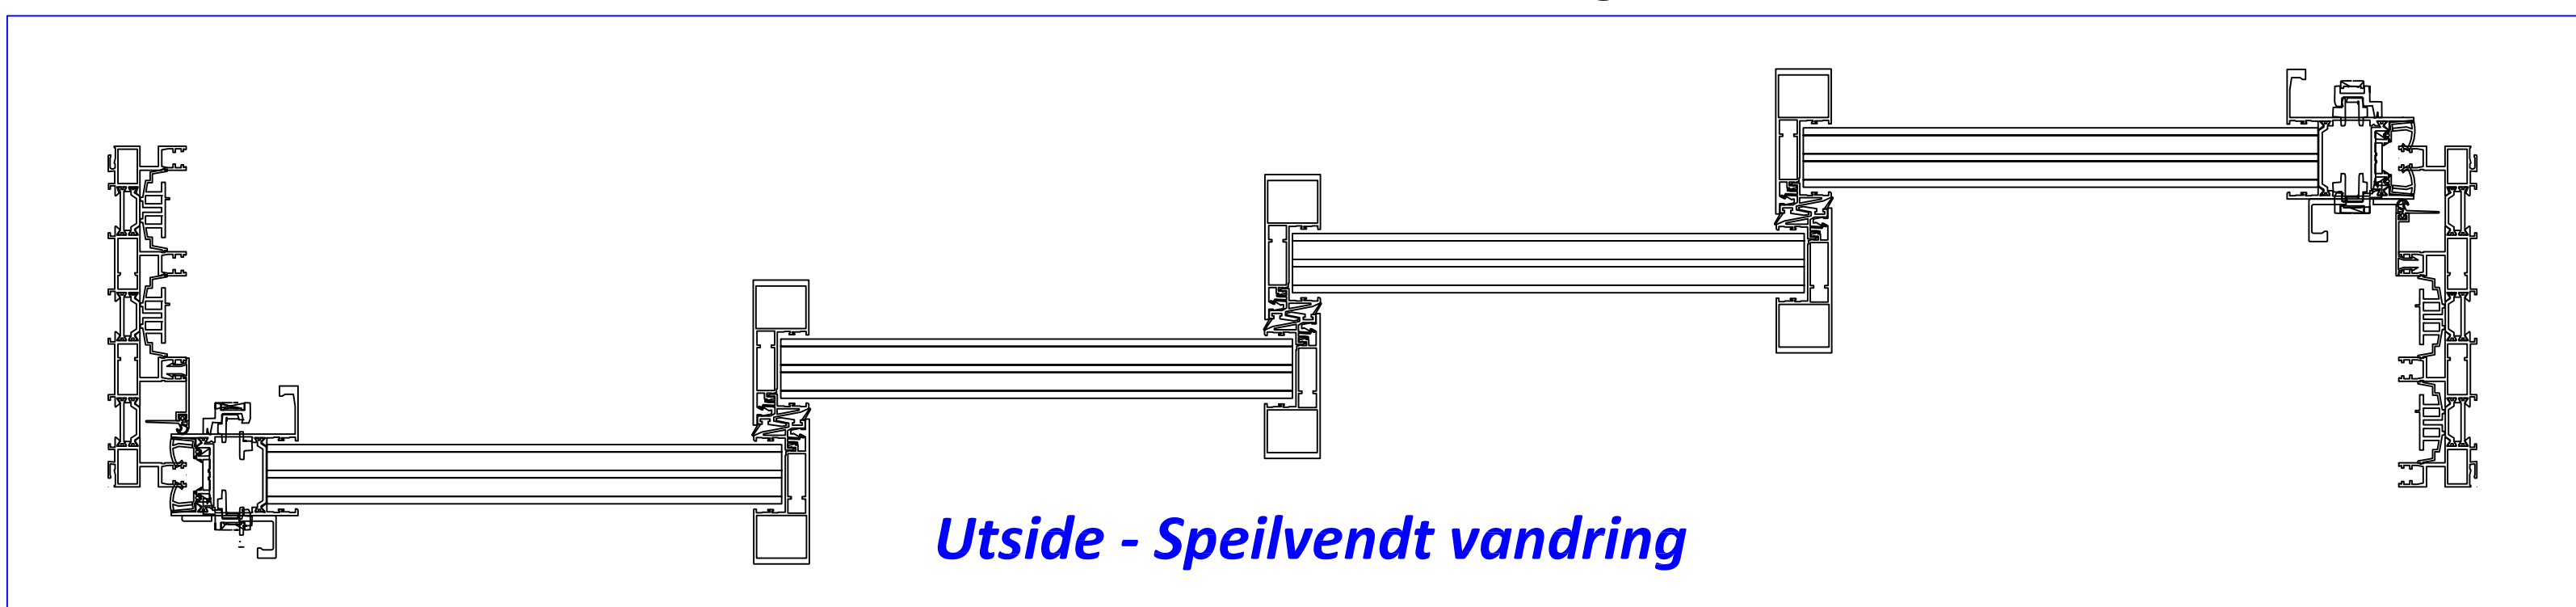

Utside - Speilvendt vandring